


گفتش خروجی بغل مدل F.99.H-4

جدول مشخصات فنی :

Model	H max (m)	H Range (m)	Q max (l/min)	I max (A)	V (V)	P (kw)	W (kg)	External dimensions			
								A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
Outlet diameter:1 1/4inch											
F.99.85-4	85	50-85	170	14	220	2.2	21	600	600	170	40
F.99.60-4	60	40-60	170	10	220	2	19.5	550	550	170	40
F.99.50-4	50	30-50	170	7.5	220	1.6	17.5	510	510	170	40
F.99.38-4	38	20-38	170	6	220	1.1	15.5	450	450	170	40
F.99.18-4	18	0-18	170	5	220	1	12.5	400	400	170	40

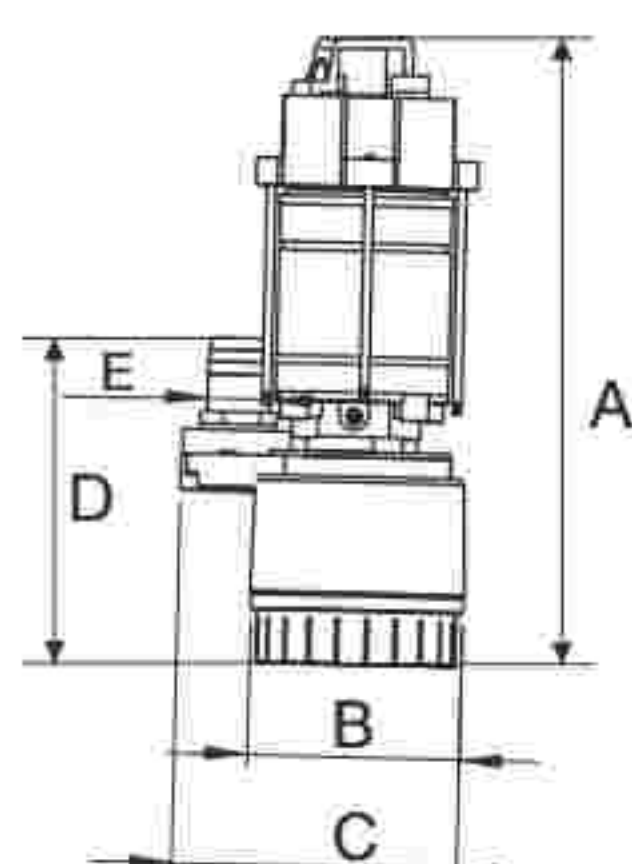

♦ F: فلوتر
♦ 3PH: سه فاز / 380V
♦ کلیه وزن‌ها بدون کابل می باشد

♦ دهانه خروجی: 1 1/4 اینچ
♦ جنس بدنه و پوسته موتور: استیل ۳۰۴
♦ جنس پروانه: استیل ۳۰۴
♦ سایر ویژگی‌ها: تک فاز ، ۳ فاز ، فلوتر دار
♦ بدون فلوتر ، پروانه بسته

♦ کاربرد:
♦ تخلیه استخر
♦ انتقال آب از جوی آب
♦ انتقال آب از چاه
♦ آبیاری بارانی
♦ تخلیه سریع نقاط آبگرفته

جدول آبدهی :


Model	H(m)														
	H(m)	2	5	10	20	30	40	50	60	65	70	80	85	90	100
Outlet diameter:1 1/4inch															
F.99.85-4	Q (l/min)	177	160	148	130	115	100	85	62	47	35	5	0		
F.99.60-4		209	198	163	122	111	94	68	0						
F.99.50-4		186	148	134	101	81	53	0							
F.99.38-4		183	147	125	89	48	0								
F.99.18-4		255	201	186	0										



سانتریفیوژ خانگی هوشمند

جدول مشخصات فنی :

Model	H max (m)	Q max (l/min)	I max (A)	V (V)	P (hp)	NO. impeller	W (kg)	External dimensions			
								L(mm)	M(mm)	A inch	B inch
H.04.1	41	125	6	220	1	3	15.5	465	265	1	1
H.04.1/5	53	150	7.7	220	1.5	4	17	500	300	1 1/4	1
H.04.2	63	170	9	220	2	5	18.5	530	330	1 1/4	1 1/4
H.05.2-6	14	550	11.2	220	2	1	17	465	265	2	2

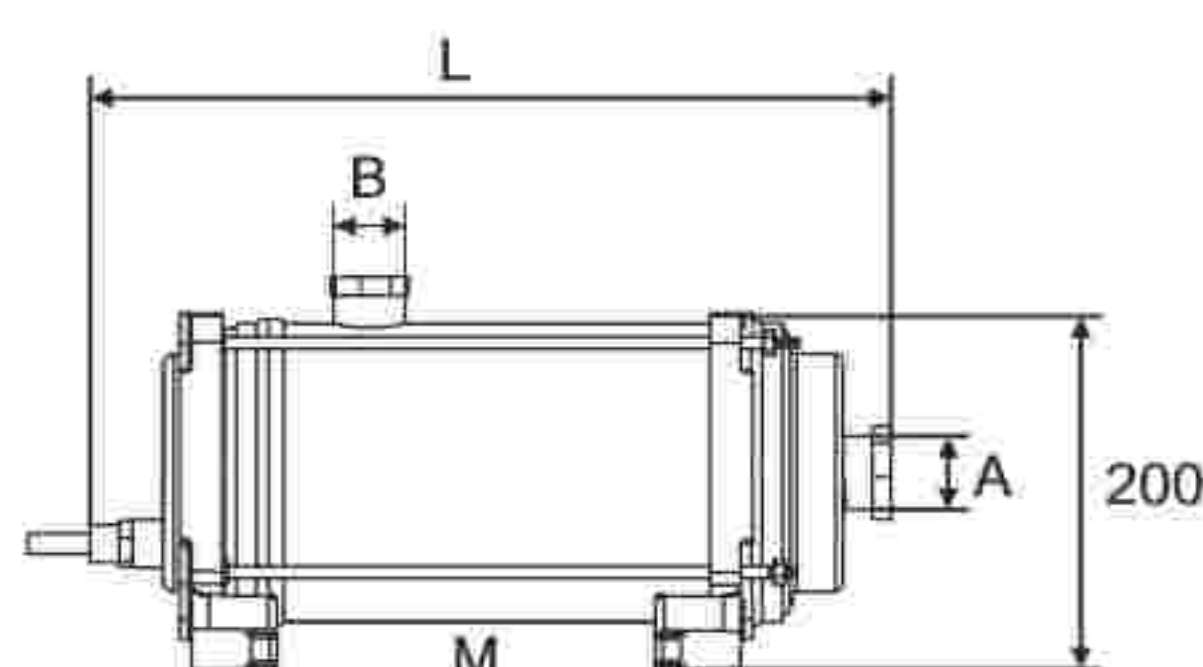

♦ 3PH: سه فاز / 380V
♦ کلیه وزن‌ها بدون کابل می باشد

♦ دهانه خروجی: 1 1/4 و 2 اینچ
♦ جنس بدنه و پوسته موتور: استیل ۳۰۴
♦ جنس پروانه: استیل ۳۰۴
♦ سایر ویژگی‌ها: تکفاز و ۳ فاز، پروانه بسته
♦ واتر پروف و هوشمند ، عدم نیاز به هوا (دفعی)
♦ استفاده از سیل مکانیکی غوطه ور در روغن

♦ کاربرد:
♦ مصارف خانگی و انتقال آب شرب
♦ در ساختمان‌های ویلایی و آپارتمانی
♦ انتقال مایعات خوراکی

جدول آبدهی :


Model	H(m)														
	H(m)	2	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
H.04.1	Q (l/min)	120	111	99	74	35	0								
H.04.1/5		145	136	96	82	71	45	30	0						
H.04.2		160	147	138	109	83	53	22	11	0					
H.05.2-6		580	563	315	0										



کفکش دوجداره مدل S.99.H-8

جدول مشخصات فنی :

Model	H max (m)	H Range (m)	Q max (l/min)	I max (A)	V (V)	P (kw)	W (kg)	External dimensions			
								A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
	Outlet diameter:3inch										
S.03.64-8	64	30-64	550	17.5	220	3	24	730	650	175	80
S.03.53-8	53	25-53	500	18.5	220	3	22.5	710	630	175	80
S.99.42-8	42	20-42	500	16	220	2.2	21	695	605	175	80
S.99.33-8	33	15-33	650	15	220	2.2	19.2	670	580	175	80
S.99.22-8	22	5-22	550	10.8	220	1.5	17	640	550	175	80
S.99.14-8	14	0-14	750	9	220	1.5	16.3	595	505	175	80

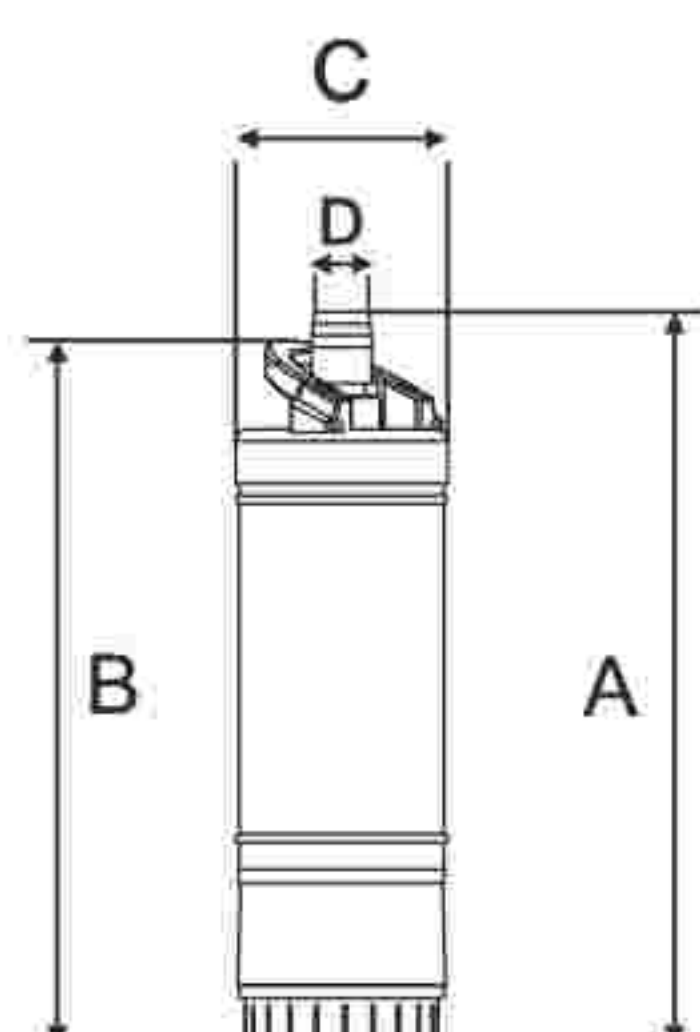

♦ F: فلوتر
♦ 3PH: سه فاز / 380V
♦ کلیه وزن‌ها بدون کابل می باشد

♦ دهانه خروجی: ۳ اینچ
♦ جنس بدنه و پوسته موتور: استیل ۳۰۴
♦ جنس پروانه: استیل ۳۰۴
♦ جنس شفت: استیل ۳۰۴
♦ سایر ویژگی ها: تک فاز ، ۳ فاز ، فلوتر دار
♦ بدون فلوتر ، پروانه بسته ، بدنه دوجداره برای خنک سازی

♦ کاربرد:
♦ تخلیه استخر
♦ انتقال آب از جوی آب
♦ انتقال آب از چاه
♦ آبیاری بارانی
♦ تخلیه سریع نقاط آبگرفته


جدول آبدهی :

Model	H(m)														
	H(m)	2	5	10	20	30	40	50	60	65	70	80	85	90	100
		Outlet diameter:3inch													
S.03.64-8	Q (l/min)	533	502	453	405	298	203	121	98	0					
S.03.53-8		488	454	366	322	234	138	89	0						
S.99.42-8		451	434	400	301	198	98	0							
S.99.33-8		68	562	502	353	30	0								
S.99.22-8		534	496	449	197	0									
S.99.14-8		750	648	396	0										

کفکش دوجداره مدل S.99.H-6

جدول مشخصات فنی :

Model	H max (m)	H Range (m)	Q max (l/min)	I max (A)	V (V)	P (kw)	W (kg)	External dimensions			
								A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
	Outlet diameter:2inch										
S.99.100-6	100	70-100	240	18.5	220	2.7	26	760	745	175	60
S.99.88-6	88	50-88	250	17.5	220	2.7	24	735	720	175	60
S.99.74-6	74	40-74	240	17	220	2.3	23	715	700	175	60
S.99.63-6	63	30-63	270	13.5	220	2	21	625	611	175	60
S.99.50-6	50	25-50	300	12	220	1.8	18.5	595	580	175	60
S.99.40-6	40	15-40	300	8.5	220	1.4	16.1	555	540	175	60
S.99.28-6	28	5-28	240	6.2	220	1	15	535	52	175	60

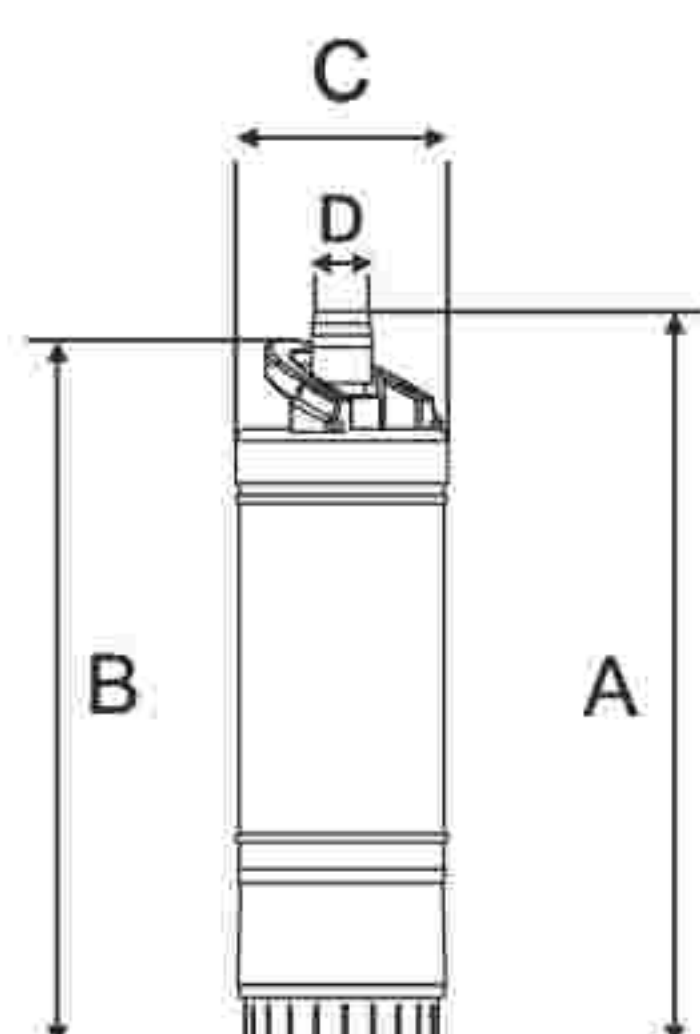

♦ F: فلوتر
♦ 3PH: سه فاز / 380V
♦ کلیه وزن‌ها بدون کابل می باشد

♦ دهانه خروجی: ۲ اینچ
♦ جنس بدنه و پوسته موتور: استیل ۳۰۴
♦ جنس پروانه: استیل ۳۰۴
♦ جنس شفت: استیل ۳۰۴
♦ سایر ویژگی ها: تک فاز ، ۳ فاز ، فلوتر دار
♦ بدون فلوتر ، پروانه بسته ، بدنه دوجداره برای خنک سازی

♦ کاربرد:
♦ تخلیه استخر
♦ انتقال آب از جوی آب
♦ انتقال آب از چاه
♦ آبیاری بارانی
♦ تخلیه سریع نقاط آبگرفته

جدول آبدهی :


Model	H(m)														
	H(m)	2	5	10	20	30	40	50	60	65	70	80	85	90	100
	Q (l/min)	Outlet diameter:2inch													
S.99.100-6		243	226	218	207	183	165	143	121	111	91	63	51	3	0
S.99.88-6		230	224	219	184	170	143	121	101	93	80	40	8	0	
S.99.74-6		223	211	201	174	136	127	102	77	61	40	0			
S.99.63-6		251	234	221	189	161	112	92	40	0					
S.99.50-6		270	238	222	180	147	103	0							
S.99.40-6		270	233	222	182	69	0								
S.99.28-6		250	214	189	109	0									



کفکش دوجداره مدل S.99.H-4

جدول مشخصات فنی :

Model	H max (m)	H Range (m)	Q max (l/min)	I max (A)	V (V)	P (kw)	W (kg)	External dimensions			
								A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
Outlet diameter:1 1/4inch											
S.99.100-4	100	70-100	200	16	220	2.7	24	725	715	175	40
S.99.85-4	85	50-85	200	14	220	2.2	22.5	700	690	175	40
S.99.64-4	64	30-64	230	9.7	220	1.4	19	620	610	175	40
S.99.48-4	48	25-48	200	8	220	1.2	17.1	595	580	175	40
S.99.38-4	38	15-38	190	5.5	220	1	15	555	540	175	40

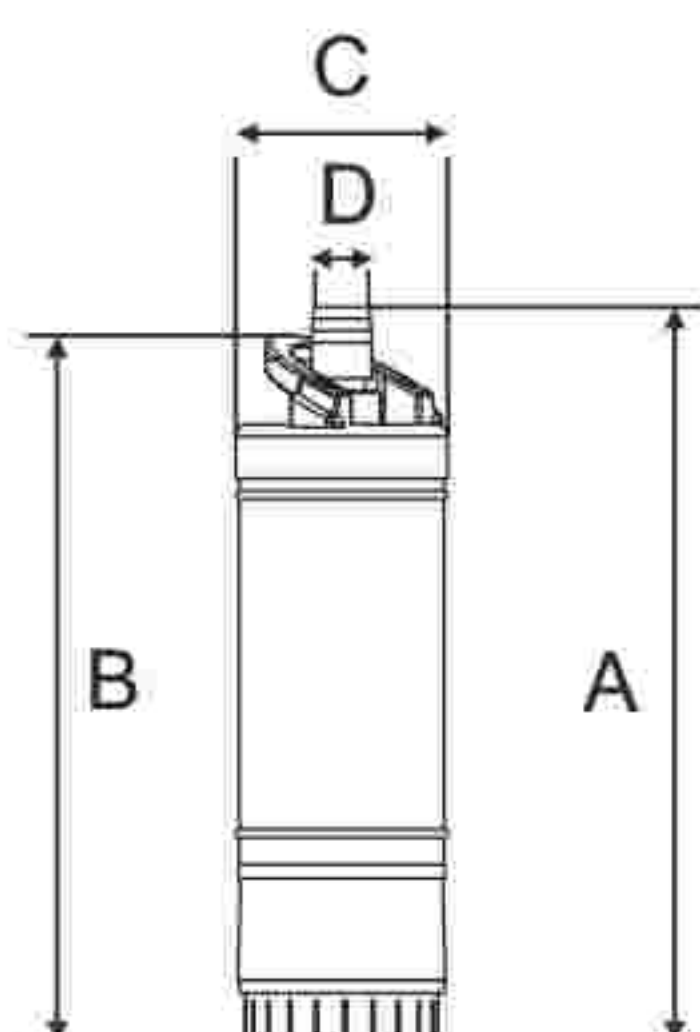

♦ F: فلوتر
♦ 3PH: سه فاز / 380V
♦ کلیه وزن‌ها بدون کابل می باشد

♦ دهانه خروجی: 1 1/4 اینچ
♦ جنس بدنه و پوسته موتور: استیل ۳۰۴
♦ جنس پروانه: استیل ۳۰۴
♦ جنس شفت: استیل ۳۰۴
♦ سایر ویژگی‌ها: تک فاز ، ۳ فاز ، فلوتر دار
♦ بدون فلوتر ، پروانه بسته ، بدنه دوجداره برای خنک سازی

♦ کاربرد:
♦ تخلیه استخر
♦ انتقال آب از جوی آب
♦ انتقال آب از چاه
♦ آبیاری بارانی
♦ تخلیه سریع نقاط آبگرفته


جدول آبدهی :

Model	H(m)														
	H(m)	2	5	10	20	30	40	50	60	65	70	80	85	90	100
Outlet diameter:1 1/4inch															
S.99.100-4	Q (l/min)	192	175	170	147	132	118	108	82	74	56	39	26	17	0
S.99.85-4		177	160	148	130	115	100	85	62	47	35	5	0		
S.99.64-4		209	198	163	122	111	94	68	21	0					
S.99.48-4		186	148	134	101	81	53	0							
S.99.38-4		183	147	125	89	48	0								

کفکش خروجی بغل مدل F.99.H-6

جدول مشخصات فنی :

Model	H max (m)	H Range (m)	Q max (l/min)	I max (A)	V (V)	P (kw)	W (kg)	External dimensions			
								A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
Outlet diameter:2inch											
F.99.70-6	70	30-70	280	14	220	2.2	21	615	255	170	60
F.99.60-6	60	30-60	280	11	220	2	19.5	570	225	170	60
F.99.50-6	50	25-50	280	8.5	220	1.6	17.5	540	195	170	60
F.99.40-6	40	15-40	280	8	220	1.1	15.5	490	165	170	60
F.99.28-6	28	0-28	280	7	220	1	12.5	440	135	170	60
F.99.14-6	14	0-14	330	5	220	0.75	10.5	405	105	170	60

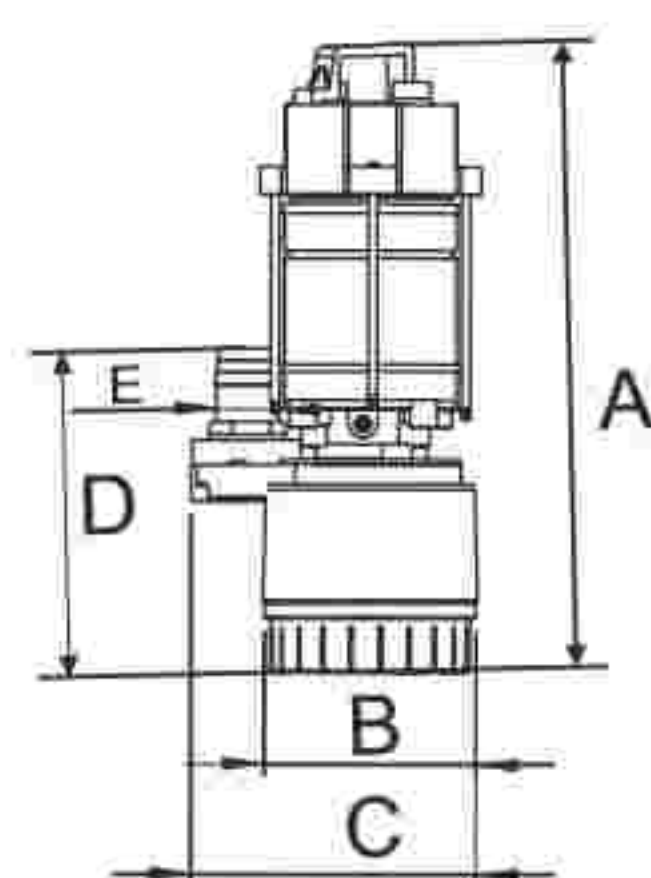

♦ F: فلوتر
♦ 3PH: سه فاز / 380V
♦ کلیه وزن‌ها بدون کابل می باشد

♦ دهانه خروجی: ۲ اینچ
♦ جنس بدنه و پوسته موتور: استیل ۳۰۴
♦ جنس پروانه: استیل ۳۰۴
♦ سایر ویژگی‌ها: تک فاز ، ۳ فاز ، فلوتر دار
♦ بدون فلوتر ، پروانه بسته

♦ کاربرد:
♦ تخلیه استخر
♦ انتقال آب از جوی آب
♦ انتقال آب از چاه
♦ آبیاری بارانی
♦ تخلیه سریع نقاط آبگرفته

جدول آبدهی :

Model	H(m)														
	H(m)	2	5	10	20	30	40	50	60	65	70	80	85	90	100
		Outlet diameter:2inch													
F.99.70-6	Q (l/min)	223	211	201	174	136	127	102	77	61	40	0			
F.99.60-6		251	234	221	189	161	112	92	40	0					
F.99.50-6		298	238	222	180	147	103	0							
F.99.40-6		296	233	222	182	69	0								
F.99.28-6		221	214	189	109	0									
F.99.14-6		320	298	250	0										




لجن کش H-75

جدول مشخصات فنی :

Model	H max (m)	H Range (m)	Q max (l/min)	I max (A)	V (V)	P (kw)	W (kg)	External dimensions			
								A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
Outlet diameter: 2inch											
C-75-10	10	0-10	350	9.5	220	1.6	24	502	260	155	60
I-75-15	15	0-15	380	9.4	220	1.6	22	502	260	155	60
S-75-20	20	0-20	380	9.4	220	1.6	22.5	502	260	155	60
Outlet diameter: 3inch											
I-75-143	14	0-14	750	11	220	2.2	26.5	530	296	172	80
I-75-243	24	0-24	1000	15.5	220	3	28.5	530	296	172	80

کاربرد:

- فاضلابهای خانگی و صنعتی
- انتقال مایعات و لجن های غلیظ که حاوی مواد ریشه ای
- فیبری و الیاف معلق از ساختمانها ، مدارس
- زیر زمین ، سپتیک ، فاضلابهای هتل و
- آشپزخانه و ... مناسب می باشد.
- دهانه خروجی: ۲ و ۳ اینچ
- جنس بدنه و پوسته موتور: استیل
- جنس پروانه: چدن داکتیل
- سایر ویژگیها: تکفاز و ۳ فاز، پروانه باز

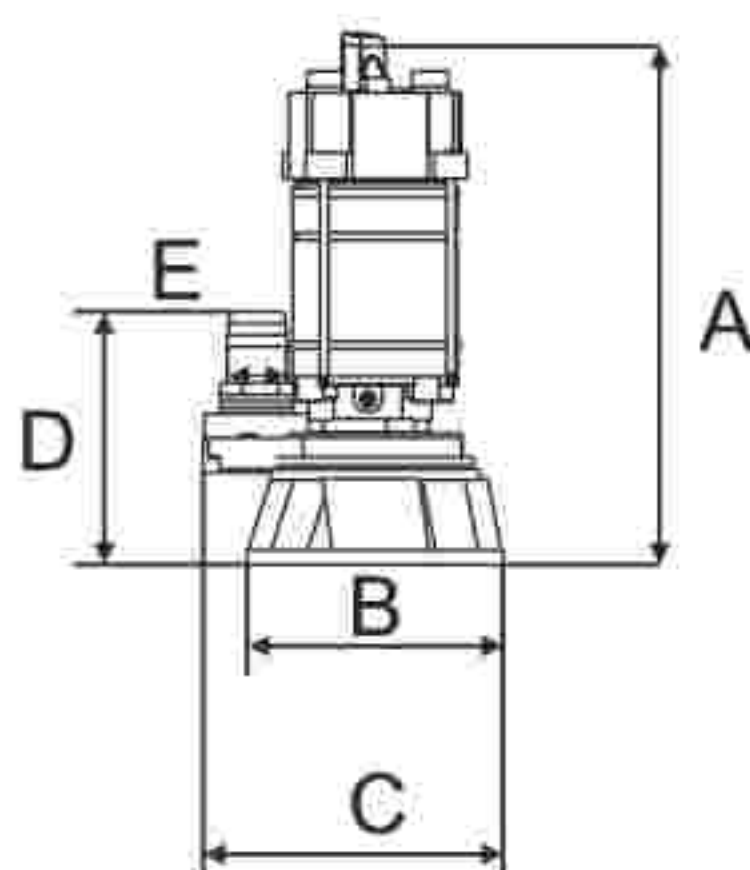

♦ F: فلوتر
♦ 3PH: سه فاز / 380V
♦ کلیه وزنهای بدون کابل می باشد



جدول آبدهی :

Model	H(m)														
	H(m)	2	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
	Q (l/min)	Outlet diameter:2inch													
C-75-10		350	300	0											
I-75-15		380	350	200	0										
S-75-20		380	350	300	250	0									
		Outlet diameter:3inch													
I-75-14-3		765	310	0											
I-75-24-3		983	877	456	301	0									


لجن کش کاتردار مدل LI.00.H3

جدول مشخصات فنی :

Model	H max (m)	H Range (m)	Q max (l/min)	I max (A)	V (V)	P (kw)	W (kg)	External dimensions				
								A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)
Outlet diameter: 2inch												
LI-00-142	14	0-14	400	10	220	1.8	21.3	493	205	260	143	60
LI-00-202	20	0-20	350	10	220	1.8	23	510	205	260	143	60
Outlet diameter: 3inch												
LI-00-143	14	0-14	850	12	220	2.2	25.2	530	195	296	172	60
LI-00-203	20	0-20	800	12	220	2.2	26	530	195	296	172	60

کاربرد:

- فاضلابهای خانگی و صنعتی
- انتقال مایعات و لجن های غلیظ که حاوی مواد ریشه ای
- فیبری و الیاف معلق از ساختمانها ، مدارس
- زیر زمین ، سپتیک ، فاضلابهای هتل و
- آشپزخانه و ... مناسب می باشد.
- دهانه خروجی: ۲ و ۳ اینچ
- جنس بدنه و پوسته موتور: استیل
- جنس پروانه: چدن داکتیل
- سایر ویژگیها: تکفاز و ۳ فاز، پروانه باز با تیغه های برنده

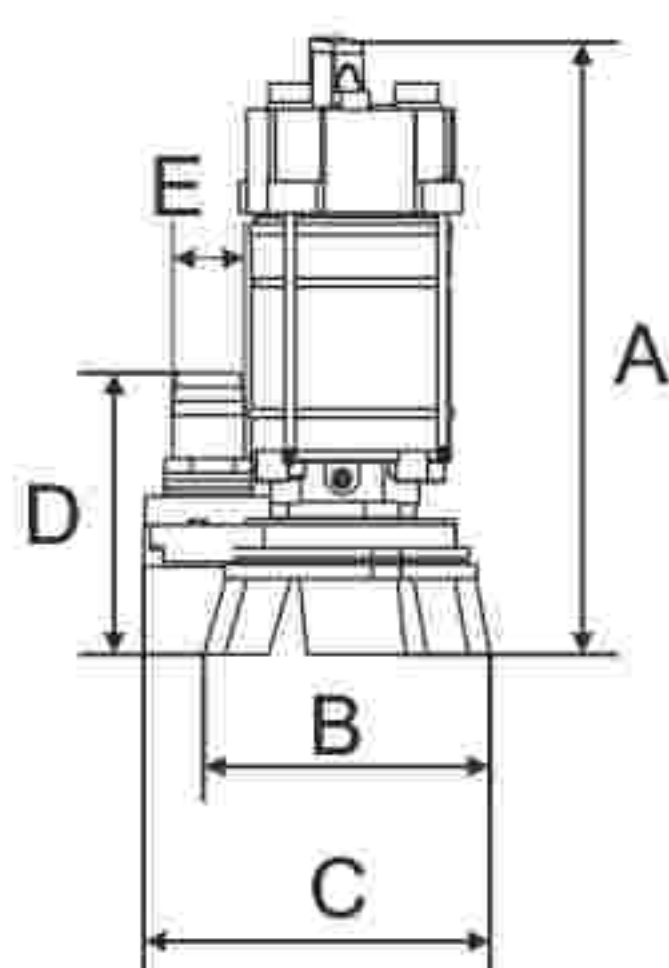

♦ F: فلوتر
♦ 3PH: سه فاز / 380V
♦ کلیه وزنهای بدون کابل می باشد



جدول آبدهی :

Model	H(m)														
	H(m)	2	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
	Q (l/min)	Outlet diameter:2inch													
LI-00-142		380	350	280	0										
LI-00-202		380	350	300	280	0									
		Outlet diameter:3inch													
LI-00-143		765	310	250	0										
LI-00-203		983	872	456	380	0									





www.m-p-co.com



امپیکو

MPco

تولید کننده پمپ
کفکش دوجداره
استیل و لجن کش

تولید کننده پمپ کفکش استیل - لجن کش
خانگی ، تکفاز و سه فاز
دارنده استاندارد CE اروپا

